

Kennlinien | Characteristics


Serial Number:



WARNUNG! Fehlbedienung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Beachten Sie die Angaben des Batterieherstellers. Während der Parametereinstellung keine Batterie an das Ladegerät anschließen.



WARNING! Incorrect operation can cause serious injury and damage. Observe battery manufacturer's instructions. When parameters are being set, make sure battery is disconnected from charger.

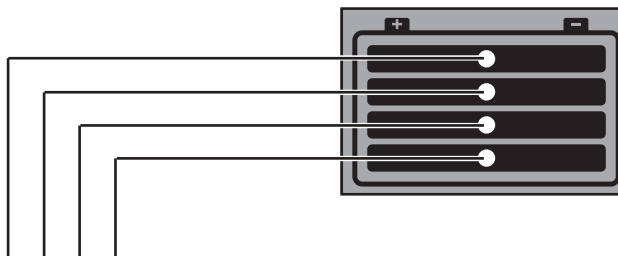

No.	Charact.	Code	Battery	Capacity _[Ah]	I ₁ [A]	I ₂ [A]	U ₁ [V/Cell]	U ₂ [V/Cell]	Trickle Charge
1	IUIa	○ ○ ○ ●	Standard nass / wet	100 - 125	10	5	2,40	x	IU-Puls
2	IUIa	○ ○ ● ○	Standard nass / wet	80 - 100	10	4	2,40	x	IU-Puls
3	IUIa	○ ○ ● ●	Standard nass / wet	65 - 80	10	3,2	2,40	x	IU-Puls
4	IUIa	○ ● ○ ○	Standard nass / wet	52 - 65	10	2,6	2,40	x	IU-Puls
5	IUIa	○ ● ○ ●	GiS / PzS, EpzS / ECSM	100 - 120	10	4,8	2,40	x	I-Puls
6	IUIa	○ ● ● ○	GiS / PzS, EpzS / ECSM	72 - 90	10	3,6	2,40	x	I-Puls
7	IUIoU	○ ● ● ●	PzV / EpzV / EpzV-BS	70 - 85	10	0,9	2,35	2,30	Uconst
8	IUIoU	● ○ ○ ○	PzV / EpzV / EpzV-BS	55 - 65	8,3	0,7	2,35	2,30	Uconst
9	IUIoU	● ○ ○ ●	GiV / GF-V, GF-Y	60 - 85	10	0,9	2,35	2,30	Uconst
10	IUIoU	● ○ ● ○	GiV / GF-V, GF-Y	45 - 60	8,1	0,7	2,35	2,30	Uconst
11	IUoU	● ○ ● ●	Pufferladung / Block batteries	x	10	x	2,40	2,25	Uconst
12	IUIa	● ● ○ ○	Standard nass / wet	125 - 150	10	6,2	2,40	x	IU-Puls
13	IUoU	● ● ○ ●	AGM	50 - 100	10	x	2,45	2,27	Uconst
14	IUIoU	● ● ● ○	AGM	50 - 100	10	2	2,40	2,27	Uconst



42,0426,0042,AL 007-06022020

